

# Produktblad

## Lagertank BASF

### Produktinformation

BASF Lagertankar används till formoljor och betongtillsatsmedel.

Tankarna finns i storlekar från 1 - 4 m<sup>3</sup>.


Materialiet är kraftig, vit Polyetylenplast, men storlekarna 1 - 2 m<sup>3</sup> kan även fås i svart Polyetylen.

Runt behållarna sitter 2 eller 3 förzinkade stålförband (beroende på storlek).

Översidan har 1 stort lock med en diameter på 400 mm samt 2 resp. 3 mindre lock med 2" insatslock för olika former av anslutningar.

Längst ner på ena gaveln kan man montera en avtappningskran eller göra en seriekoppling mellan flera tankar.

Volym	Längd x Bredd x Höjd	Vikt
1100 lit	1400 x 720 x 1400 mm	55 kg
1500 lit	1540 x 720 x 1625 mm	70 kg
2000 lit	2070 x 720 x 1690 mm	110 kg
2500 lit	1870 x 995 x 1650 mm	115 kg
3000 lit	2230 x 995 x 1650 mm	165 kg
4000 lit	2430 x 999 x 1950 mm	235 kg

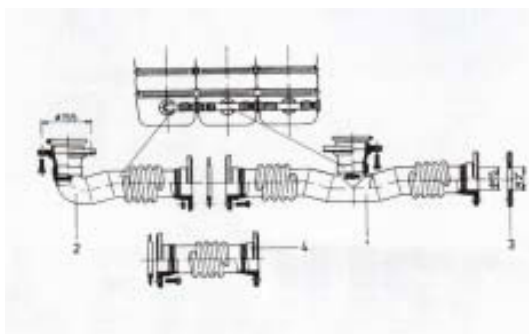

### Tillbehör

Delar till seriekoppling

1. T-Rör
2. Vinkelrör
3. Ståfläns
4. Mellanstycke till 2500-4000 lit tankar.

### Övrigt

Förslutningsfläns i stål

Förslutningsfläns i stål med 2" anslutning

Avtappningskran 2" i plast